

SOLICITAÇÃO

ASSUNTO: Aditivo de serviços suplementares

CONTRATO: 121201-02/2020-SEMED/PMB

OBJETO: Prestação de Serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, na Unidade Escolar Duque de Caxias localizada no Bairro Areal no Município de Bacabal/MA.


Sra. Secretária,

O Contrato Administrativo n.º 121201-02/2020 tem como objeto a Prestação de Serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, na Unidade Escolar Duque de Caxias localizada no Bairro Areal no Município de Bacabal/MA, faz-se necessária à execução de serviços complementares que não foram contemplados nos itens contratados, conforme segue planilha em anexo.

Sendo assim, se faz necessário um aditivo de valor para que contemple os serviços suplementares elencados acima, que somados geram um valor de R\$ 30.395,67 (Trinta mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), que equivalem à 24,28% do valor contratado.

Portanto, solicitamos de vossa senhoria que autorize a formalização do aditivo. De já agradecemos pelo tal.

Bacabal - MA, 13 de agosto de 2020,

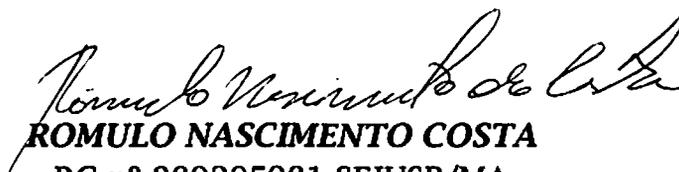

ROMULO NASCIMENTO COSTA

RG nº 889205981 SEJUSP/MA

CPF nº 849.337.983-20

PROPRIETÁRIO



CONSTRUPRIME
CONSTRUTORA

Construprime Empreendimentos

CNPJ: 33.575.319/0001-02

End.: Pc. São José, 09 . Bairro Centro

Bacabal-MA / CEP: 65700-000

Fone: (99) 98112.7031

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 1134

Proc. nº: 201201/2019

Rubrica: _____

OBRA : MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES - ADITIVO
LOCAL: U.E.F DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO AREAL
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	ALVENARIA				16.312,96
1.1	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM VIGAS FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO.	M3	0,11	2.319,12	255,10
1.2	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM PILARES FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO.	M3	0,18	1.985,62	357,41
1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	46,50	4,89	227,39
1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,00	8,16	310,08
1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	7,50	115,03	862,73
1.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	5,00	82,12	410,60
1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,16	482,85	77,26
1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	24,50	30,48	746,76
1.9	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	26,28	497,17	13.065,63
2.0	PINTURA				4.960,23
2.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	14,06	352,79	4.960,23
3.0	FOSSA E SUMIDOURO				3.304,86
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,25	30,48	160,02

End.: Pc. São José, 09 . Bairro Centro
Bacabal-MA / CEP: 65700-000
Fone: (99) 98112.7031



CONSTRUPRIME



CONSTRUPRIME
CONSTRUTORA

Construprime Empreendimentos

CNPJ: 33.575.319/0001-02

End.: Pc. São José, 09 . Bairro Centro

Bacabal-MA / CEP: 65700-000

Fone: (99) 98112.7031

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 1135

Proc. nº: 121201/2019

Rubrica:

OBRA : MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES - ADITIVO
LOCAL: U.E.F DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO AREAL
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA 71,21% / HORISTA 112,86%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	14,99	6,06	90,84
3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,15	92,70	13,91
3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	5,50	115,03	632,67
3.5	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	7,50	48,88	366,60
3.6	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM PILARES FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO.	M3	0,26	1.985,62	516,26
3.7	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM VIGAS FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO.	M3	0,09	2.319,12	208,72
3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,00	8,16	448,80
3.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	123,00	4,89	601,47
3.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,55	482,85	265,57
VALOR TOTAL R\$:					24.578,05
VALOR TOTAL DO BDI 23,67%					5.817,62
VALOR TOTAL COM BDI 23,67%:					30.395,67
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS EM R\$ 30.395,67 (TRINTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).					

BACABAL, 13 de agosto de 2020

Romulo Nascimento da Costa
ROMULO NASCIMENTO DA COSTA
Proprietário

End.: Pc. São José, 09 . Bairro Centro
Bacabal-MA / CEP: 65700-000
Fone: (99) 98112.7031



CONSTRUPRIME